




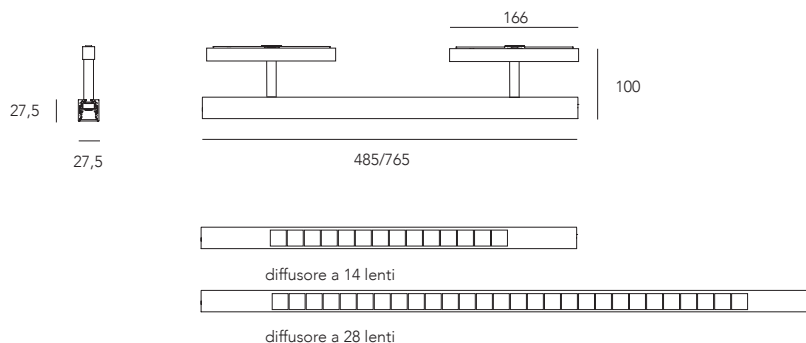

Dark line S

CONFIGURA ONLINE

macrolux.store



Dark line S

UGR<19 IP 40    

92 nero opaco
matt black

Sistema modulare per l'illuminazione lineare con lente ad alta efficienza, UGR <19, emissione 55°, efficienza 89%. Tutti i moduli sono comprensivi di elettronica on/off - DALI per montaggio diretto nei profili Track Design 48v.

Modular system for linear lighting with high efficiency lens, UGR <19, 55° emission, 89% efficiency. All modules include on / off electronics - DALI for direct mounting in 48v Track Design profiles.

411.0948.485.-- 92 
L=485mm, 7,4W, 3000°K, 1000lm, CRI>90, IP40,

411.0948.765.-- 92 
L=765mm, 14,7W, 3000°K, 2000lm, CRI>90, IP40,

cod. 411.0948.L.4000.-- per 4000°K

Dark line S DALI

 IP 40    

411.0948.485.01.-- 92 
L=485mm, 7,4W, 3000°K, 1000lm, CRI>90, IP40,

411.0948.765.01.-- 92 
L=765mm, 14,7W, 3000°K, 2000lm, CRI>90, IP40,

cod. 411.0948.L.01.4000.-- per 4000°K