




Peso / Weight 3,22 kg/m

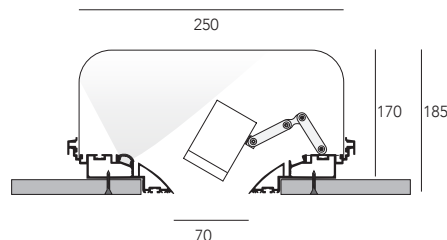

Groove 70 mm, double profile L=3000



Coppia di profilo alluminio verniciato bianco, nero oppure alluminio naturale, in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio
Double aluminium profile, painted white, black in colour or natural aluminum, without machining and in 3 mt length profile without cut on measure.

1312.0030.02.-- 90 92 94

1312.0030.02.M5.-- 90 92 94

Imballo multiplo da 5 pezzi/ multiple pack of 5 pieces

90 alluminio naturale
natural aluminum

92 nero opaco
black matte

94 bianco opaco
white matte

staffe di giunzione lineare linear bracket connections


Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.
For profiles with length over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

718.1070.10 10 set
718.1070 1 set



diffusore luce indiretta indirect light diffuser

1312.9030.01 L=3000




primer per incollaggio strisce LED primer to install LED strip

1324.0000.10 10 pz / 10 pcs
1324.0000 1 pz / 1 pc




copertura compensazione (1 pz)
compensation cover (1 pc)

718.0070.0000.2
718.0070.0000.4




copertura 500mm (1 pz)
500mm cover (1 pc)

718.0070.0500.2
718.0070.0500.4




copertura 1000mm (1 pz)
1000mm cover (1 pc)

718.0070.1000.2
718.0070.1000.4



copertura 1500mm (1 pz)
1500mm cover (1 pc)

718.0070.1500.2
718.0070.1500.4




La copertura di compensazione rende possibile progettare il sistema con lunghezze dei lati che non rispettino la modularità di 500mm. Va utilizzato a compensazione interponendolo ai moduli standard.

The compensation cover makes it possible to design the system with side lengths that do not comply with the 500mm modularity. It must be used for compensation by interposing it to standard modules.

profilo terminale (1 pz)
terminal profile (1 pc)

giunti di connessione compresi
connection junctions included


718.0070.0001.90
718.0070.0001.92
718.0070.0001.94



profilo angolare 90° (1 pz)
90° corner profile (1 pc)

giunti di connessione compresi
connection junctions included


718.0070.0002.90
718.0070.0002.92
718.0070.0002.94



profilo per giunzione a "T" (1 pz)
"T" junction profile (1 pc)


giunti di connessione compresi
connection junctions included

718.0070.0003.90
718.0070.0003.92
718.0070.0003.94




testata di chiusura e carter (1 pz)
end cap with cover (1 pc)

718.0070.1001.2
718.0070.1001.4




copertura per angolare 90° (1 pz)
corner 90° cover (1 pc)

718.0070.1002.2
718.0070.1002.4



copertura giunzione a "T" (1 pz)
cover for "T" junction (1 pc)


718.0070.1003.2
718.0070.1003.4






Groove 140

CONFIGURA ONLINE

macrolux.store



Peso / Weight 3,22 kg/m

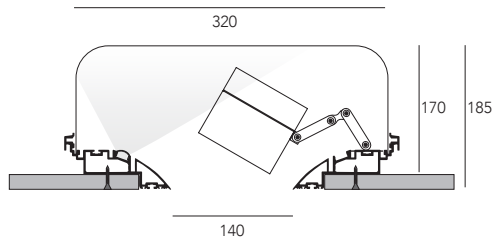

Groove 140 mm, double profile L=3000



Coppia di profilo alluminio bianco, nero o in alluminio naturale in barre da 3 metri senza taglio a misura e senza lavorazioni per il montaggio.

Double aluminium profile white, black or natural aluminum without machining and in 3 mt length profile without cut on measure.

1312.0030.02.-- 90 92 94

1312.0030.02.M5.-- 90 92 94

Imballo multiplo da 5 pezzi/ multiple pack of 5 pieces

90 alluminio naturale
natural aluminum

92 nero opaco
black matte

94 bianco opaco
white matte

staffe di giunzione lineare linear bracket connections

Per profili superiori ai 3 mt ordinare 1 kit ogni multiplo di 3 mt.


For profiles with length over 3 mt, please order 1 kit every 3 mt.

718.1070.10 10 set
718.1070 1 set



diffusore luce indiretta indirect light diffuser

1312.9030.01 L=3000




primer per incollaggio strisce LED primer to install LED strip

1324.0000.10 10 pz / 10 pcs
1324.0000 1 pz / 1 pc




copertura compensazione (1 pz)
compensation cover (1 pc)

718.0140.0000.2
718.0140.0000.4




copertura 500mm (1 pz)
500mm cover (1 pc)

718.0140.0500.2
718.0140.0500.4




copertura 1000mm (1 pz)
1000mm cover (1 pc)

718.0140.1000.2
718.0140.1000.4



copertura 1500mm (1 pz)
1500mm cover (1 pc)

718.0140.1500.2
718.0140.1500.4



La copertura di compensazione rende possibile progettare il sistema con lunghezze dei lati che non rispettino la modularità di 500mm. Va utilizzato a compensazione interponendolo ai moduli standard.


The compensation cover makes it possible to design the system with side lengths that do not comply with the 500mm modularity.

It must be used for compensation by interposing it to standard modules.

profilo terminale (1 pz)
terminal profile (1 pc)

giunti di connessione compresi
connection junctions included


718.0140.0001.90
718.0140.0001.92
718.0140.0001.94



profilo angolare 90° (1 pz)
90° corner profile (1 pc)

giunti di connessione compresi
connection junctions included


718.0140.0002.90
718.0140.0002.92
718.0140.0002.94



profilo per giunzione a "T" (1 pz)
"T" junction profile (1 pc)


giunti di connessione compresi
connection junctions included

718.0140.0003.90
718.0140.0003.92
718.0140.0003.94




testata di chiusura e carter (1 pz)
end cap with cover (1 pc)

718.0140.1001.2
718.0140.1001.4



copertura per angolare 90° (1 pz)
corner 90° cover (1 pc)

718.0140.1002.2
718.0140.1002.4



copertura giunzione a "T" (1 pz)
cover for "T" junction (1 pc)

718.0140.1003.2
718.0140.1003.4

