


MD_45 sospensione - suspension

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

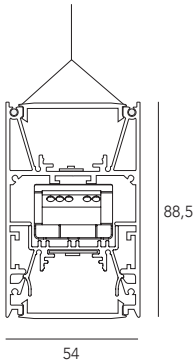

Peso / Weight 1,85 kg/m

MD_45, suspension



Apparecchio sospeso pronto all'uso, completo di diffusore opale (efficienza 64%) o prismaticizzato trasparente (efficienza 92%), sospensioni, rosone di alimentazione, testate di chiusura e kit LED, driver incluso.

Already made suspension fixture, complete with opal diffuser (efficiency 64%) or prismatic transparent (efficiency 92%), suspension cables, supply base, end caps and LED kit, driver included.

134.0145.1520.-- 92 94 98 Opal diffuser
134.01459.1520.-- 92 94 98 Prismatic screen

L=1520mm, 60w
Upper LED, 29,4w, 24V, 3000°K, 3360lm, CRI>90, IP20,
Lower LED, 30,5W, 3000°K, 4250lm, CRI>90, IP20

134.0145.1820.-- 92 94 98 Opal diffuser
134.01459.1820.-- 92 94 98 Prismatic screen

L=1820mm, 72w
Upper LED, 35,3w, 24V, 3000°K, 4032lm, CRI>90, IP20,
Lower LED, 36,6W, 3000°K, 5100lm, CRI>90, IP20,

134.0145.2420.-- 92 94 98 Opal diffuser
134.01459.2420.-- 92 94 98 Prismatic screen

L=2420mm, 96w
Upper LED, 47w, 24V, 3000°K, 5376lm, CRI>90, IP20,
Lower LED, 48,8W, 3000°K, 6800lm, CRI>90, IP20

cod. 134.0145*.L.4000.-- per 4000°K

92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white

98 alluminio satinato anodizzato
satin anodized aluminum

