


Mini racy 230V

CONFIGURA ONLINE
macrolux.store

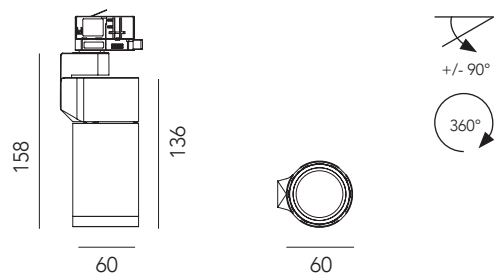

Mini racy, proiettore track

IP 40 \equiv CE A $\frac{120V}{230V}$

Proiettore con adattatore per binario trifase, completo di LED COB, driver incluso, emissione 6° (narrow), orientabilità +/-90°.

Projector with a three-phase track adapter, passive heatsink, with spot LED COB, driver included, emission degrees 6° (narrow), adjustability +/-90°.

8 nero texturizzato
texturized black

11 bianco texturizzato
texturized white

181.0060.-- 8 11
10w, 120-230V, 3000°K, 506lm, 50lm/w, CRI>90,

(6°)

Su richiesta - *On request*

181.0060.12.-- 8 11
10w, 120-230V, 3000°K, 506lm, 50lm/w, CRI>90,

(12°)

181.0060.24.-- 8 11
10w, 120-230V, 3000°K, 506lm, 50lm/w, CRI>90,

(24°)

181.0060.36.-- 8 11
10w, 120-230V, 3000°K, 506lm, 50lm/w, CRI>90,

(36°)

181.0060.60.-- 8 11
10w, 120-230V, 3000°K, 506lm, 50lm/w, CRI>90,

(60°)

Su richiesta - *On request*

cod. 181.0060.4000.**-- per 4000°K