




Peso / Weight 1,90 kg/m

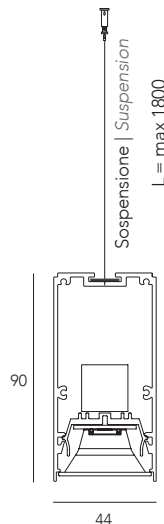

Spectrum PL44




Apparecchio a plafone pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.

Already made surface mounted fixture ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, emission 54°, efficiency 90%.

1916.0701.-- 92 94
L=290mm, 8,6W, 700mA, 3000°K, 910lm, CRI 97, IP40,
cod. 1916.0701.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

1916.2801.-- 92 94
L=1150mm, 34,4W, 700mA, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40,
cod. 1916.2801.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

Spectrum PL44



Apparecchio a plafone pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.

Already made surface mounted fixture ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, UGR <19 emission 54° efficiency 90%.

1916.0701.01.-- 92 94
L=290mm, 8,6W, 700mA, 3000°K, 910lm, CRI 97, IP40, , DALI
cod. 1916.0701.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

1916.2801.01.-- 92 94
L=1150mm, 34,4W, 700mA, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40, , DALI
cod. 1916.2801.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

Spectrum S44




Apparecchio a sospensione pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.

Already made suspension ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, UGR <19 emission 54°, efficiency 90%.

1916.2803.-- 92 94
L=1150mm, 34,4W, 700mA, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40,
cod. 1916.2803.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request

Spectrum S44



Apparecchio a sospensione completo di kit di sospensione e alimentazione, pronto all'uso per l'illuminazione di uffici di premium con lenti ad alta efficienza, UGR<19. Emissione 54° efficienza 90%.

Already made suspension complete with power supply kit ready to use for lighting premium offices with high efficiency lenses, UGR <19, emission 54°, efficiency 90%.

1916.2803.01.-- 92 94
L=1150mm, 34,4W, 700mA, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40, , DALI
cod. 1916.2803.4000.-- per 4000°K su richiesta / on request