

MACROLUX



mt1_45 wall

Profiles - Wall

Colour: Black (92) | White (94) | Grey anodize (98)

Diffuser: Opal | Prismatic

IP: 40

Class: Class III

Pieces: 1

Length (mm): 3000



Conforms to European directives



Type of disposal




Conforms to the ROHS directive





Protection index





Insulation class


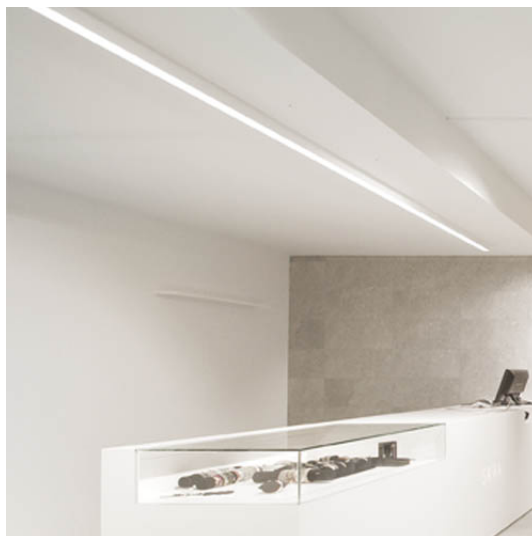


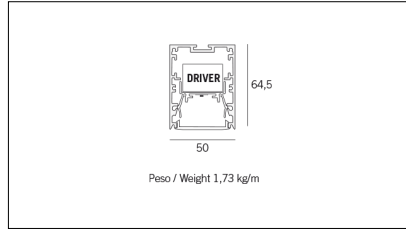


Article code	Article	Colour	Diffuser	Length (mm)
1320.0145.00.92	MT1_45/DO-92 L=max 3 m	Black (92)	Opal	
1320.0145.01.92	MT1_45/DO/3000-92 L=3m - EMPTY STANDARD	Black (92)	Opal	3000
1320.01459.00.92	MT1_45/DP-92 L=max 3 m	Black (92)	Prismatic	
1320.01459.01.92	MT1_45/DP/3000-92 L=3m - EMPTY STANDARD	Black (92)	Prismatic	3000

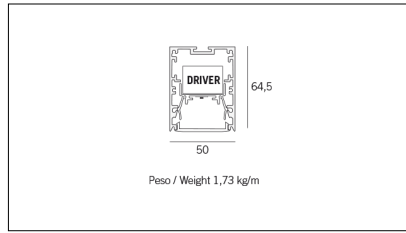


Article code	Article	Colour	Diffuser	Length (mm)
1320.0145.00.94	MT1_45/DO-94 L=max 3 m	White (94)	Opal	
1320.0145.01.94	MT1_45/DO/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD	White (94)	Opal	3000
1320.01459.00.94	MT1_45/DP-94 L=max 3 m	White (94)	Prismatic	
1320.01459.01.94	MT1_45/DP/3000-94 L=3m - EMPTY STANDARD	White (94)	Prismatic	3000

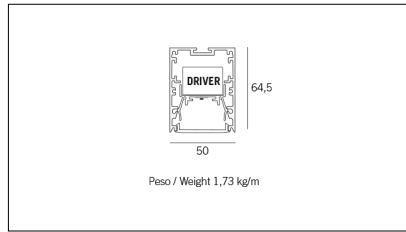


Article code	Article	Colour	Diffuser	Length (mm)
1320.0145.00.98	MT1_45/DO-98 L=max 3 m	Grey anodize (98)	Opal	
1320.0145.01.98	MT1_45/DO/3000-98 L=3m - EMPTY STANDARD	Grey anodize (98)	Opal	3000
1320.01459.00.98	MT1_45/DP-98 L=max 3 m	Grey anodize (98)	Prismatic	
1320.01459.01.98	MT1_45/DP/3000-98 L=3m - EMPTY STANDARD	Grey anodize (98)	Prismatic	3000




Article code	Name	Description
134.1145	M_45/GL	Staffa di giunzione lineare - Compatibile con MX0_45, MX1_45, MT1_45 e MD_45.
134.1145.10	M_45/GL - 10 PZ	Staffa di giunzione lineare - Compatibile con MX0_45, MX1_45, MT1_45 e MD_45.




Article code	Name	Description	Colour
1320.6145.98	MT1_45/TC/SV-98	Testata di chiusura, finitura grigio alluminio/ End cap, finishing grey aluminium	Grey anodize (98)
1320.6145.98.10	MT1_45/TC/SV-98 - 10 PZ	Testata di chiusura, finitura grigio alluminio/ End cap, finishing grey aluminium	Grey anodize (98)




Article code	Name	Description	Colour
1320.6145.94	MT1_45/TC/SV-94	Testata di chiusura a vista senza viti, finitura bianco / White (94) End cap in sight without screws, finishing white (1 pz.)	White (94)
1320.6145.94.10	MT1_45/TC/SV-94 - 10 PZ	Testata di chiusura a vista senza viti, finitura bianco / White (94) End cap in sight without screws, finishing white	White (94)




Article code	Name	Description	Colour
1320.6145.92	MT1_45/TC/SV-92	Testata di chiusura a vista senza viti, finitura nero / End cap in sight without screws, finishing black (1 pz.)	Black (92)
1320.6145.92.10	MT1_45/TC/SV-92 - 10 PZ	Testata di chiusura a vista senza viti, finitura nero / End cap in sight without screws, finishing black	Black (92)




Article code	Name	Description
1320.6145	M_45/SAP Staffa per ancoraggio parete	Staffa per ancoraggio a parete / Wall installation bracket (1 pz.)
1320.6145.10	M_45/SAP Staffa ancoraggio parete - 10 PZ	




Article code	Name	Description
1320.2145	MT1_45/G090	Connessione ad angolo orizzontale 90°, / Horizontal connection corner 90°




Article code	Name	Description
1320.3145	MT1_45/GV90	Connessione ad angolo verticale 90° / Vertical connection corner 90°




Article code	Name	Description	Driver's type	Watt (W)
1.127951	Driver LED 24V 60W SLIM R IP20	Dimensioni 30 x 21 x 280 mm - Alimentatore elettronico regolabile in corrente continua per LED da 60W 24V 2,5A max - Regolazione della luminosità 0/2 - 100 % mediante interfaccia 1...10 V	1...10V	60




Article code	Name	Description	Watt (W)	Driver's type
1.024030LP	Driver LED 24V 30W IP20 SLIM	Dimensioni 30 x 17 x 252 mm	30	On/Off




Article code	Name	Description	Watt (W)	Driver's type
1.024060LP	Driver LED 24V 60W IP20 SLIM	Dimensioni 30 x 18 x 305 mm	60	On/Off




Article code	Name	Description	Colour
1320.2145.00.92	MT1_45/ND/G090-92	Angolo saldato per sospensione con giunzioni lineari / Welded corner for suspension with linear junctions	Black (92)




Article code	Name	Description	Colour
1320.2145.00.94	MT1_45/ND/G090-94	Angolo saldato per sospensione con giunzioni lineari / Welded corner for suspension with linear junctions	White (94)



Article code	Name	Description	Length (mm)
134.0145.01	M_45/H/3000 L=3m - EMPTY STANDARD	Profilo alluminio H interna, serie M45 - Senza taglio a misura	3000



Article code	Name	Description
1324.9145.01	M_45/Diffusore Opale L=3m - EMPTY STANDARD	Profilo PC Opale / Compatibile con MX_45, MT_45, MD_45, ML_45 - Senza taglio a misura



Article code	Name	Description
1324.91459.01	M_45/Diffusore Prismatico L=3m - EMPTY STANDARD	Profilo PC Prismatico / Compatibile con MX_45, MT_45, MD_45, ML_45 - Senza taglio a misura